

Choisir et installer son filet de mezzanine



- 1 - Choix du filet**
- 2 - Choix des dimensions**
- 3 - Accessoires de fixation**
- 4 - Installation du filet**
- 5 - Exemples d'installations**

1 - Choix du filet

Filet mezzanine 45mm

Matière : Polypropylène

Maille : 45mm


Diamètre du fil : 5mm

Couleur : blanc, camel, noir

Grammage : 500g/m²

Finition : Surjet de renfort sur le pourtour

Avantage : Meilleur rapport qualité/prix



Filet mezzanine 30mm

Matière : Polyester

Maille : 30mm




Diamètre du fil : 6mm

Couleur : blanc, camel, gris, noir

Grammage : 700g/m²

Finition : Triple surjet de renfort sur le pourtour + ralingue polyester 10mm transfilée dans chaque maille

Avantage : Meilleure durabilité, allongement le plus faible



Filet mezzanine 13mm

Matière : Polyamide

Maille : 13mm


Diamètre du fil : 3mm

Couleur : blanc, noir

Grammage : 800g/m²




Finition : Double surjet de renfort sur le pourtour

Avantage : Meilleur confort



2 - Comparatif des mailles

Nos mailles présentent divers caractéristiques en raison de leur différence de matière et de maillage.

	Filet mezzanine 45mm	Filet mezzanine 30mm	Filet mezzanine 13mm
Économique	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
Confort	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Durabilité	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Facilité d'installation	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
Faible taux d'étirement	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Réaction en extérieur (jardin)	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Réaction en milieu marin	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆
Avantage principal	Rapport qualité/prix	Durabilité	Confort
Choix de couleur			 + 20 teintures sur demande

2 - Choix des dimensions

Le filet de mezzanine doit être plus court que le cadre pour être bien tendu sur le long terme.

Après les premiers jours d'utilisation, votre filet de mezzanine se détendra et devra faire l'objet d'une seconde tension. L'écart entre le filet et les rebords du cadre sera réduit. En prenant un filet suffisamment court, vous serez sûr d'avoir assez de marge pour que votre filet soit bien tendu et plat sur le long terme.

Le taux d'étirement ne sera pas le même entre nos trois gammes de filets. La marge à prévoir ne sera exactement pas la même.

Marge à prévoir			
Côté du cadre	Filet mezzanine 45mm	Filet mezzanine 30mm	Filet mezzanine 13mm
Moins de 2m	30 cm	22 cm	25 cm
2m à 2,5m	35 cm	25 cm	30 cm
2,5m à 3m	40 cm	30 cm	35 cm
3m à 4m	50 cm	35 cm	40 cm

Exemple : Mon cadre mesure 2,60 x 3,50 m

- Filet mezzanine 45mm : 2,20 x 3,00 m
- Filet mezzanine 30mm : 2,30 x 3,15 m
- Filet mezzanine 13mm : 2,25 x 3,10 m

3 - Accessoires de fixation

Vis de fixation

Vous avez le choix entre 3 types d'accessoires métalliques à visser sur votre cadre. Il faut une vis tous les 20cm du cadre.

- **Piton à œil (1)**


Pour cadre : Bois

- **Pontet platine (2)**


Pour cadre : Bois

- **Crochet d'ancrage béton (3)**


Pour cadre : béton



1



2



3

Exemple : Mon cadre mesure 2,60 x 3,50 m

$[(2,60 \times 2) + (3,50 \times 2)] \times 5 =$ environ 61 vis

Corde tressée

Lacez de la corde tressée préétirée pour faire le lien entre le filet et les vis de fixation. Prenez une corde 3x plus longue que le périmètre du cadre.

- **Drisse polyester - Âme tressée (1) et (2)**

Diamètre à sélectionner : 10mm

Résistance de rupture : 1 600 kg

Couleur : Noir, blanc



1



2

- **Drisse polyester thermofixée (3)**

Diamètre à sélectionner : 8mm

Résistance de rupture : 1 500 kg

Couleur : Camel



3


Exemple : Mon cadre mesure 2,60 x 3,50 m

$[(2,60 \times 2) + (3,50 \times 2)] \times 3 =$ environ 37m

4 - Installation du filet

Étape 1

Vissez un piton tous les 20cm.

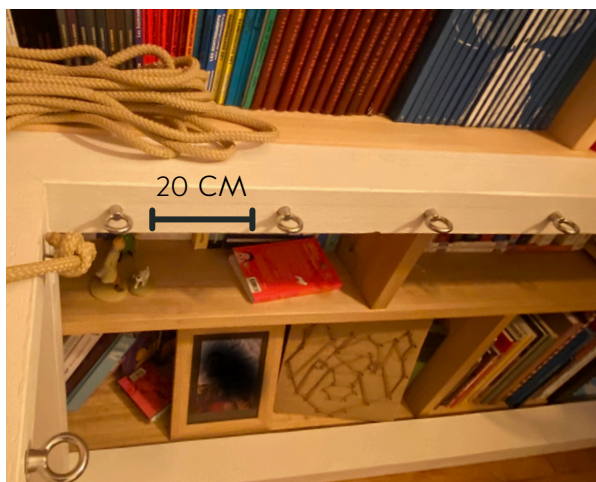

Étape 2

Utilisez des serflex pour positionner votre filet.

Cette étape vous permet de préparer et de faciliter l'étape finale de laçage.



Étape 3

Utilisez une corde tressée pour faire le lien entre le filet et les pitons.

Veillez à faire bien faire un nœud d'arrêt au départ et à la fin pour maintenir la tension.




Par sécurité, appliquez la technique du double laçage en laçant votre filet avec deux cordes qui s'entrecroisent.

5 - Exemples d'installations



Filet mezzanine 45mm, noir

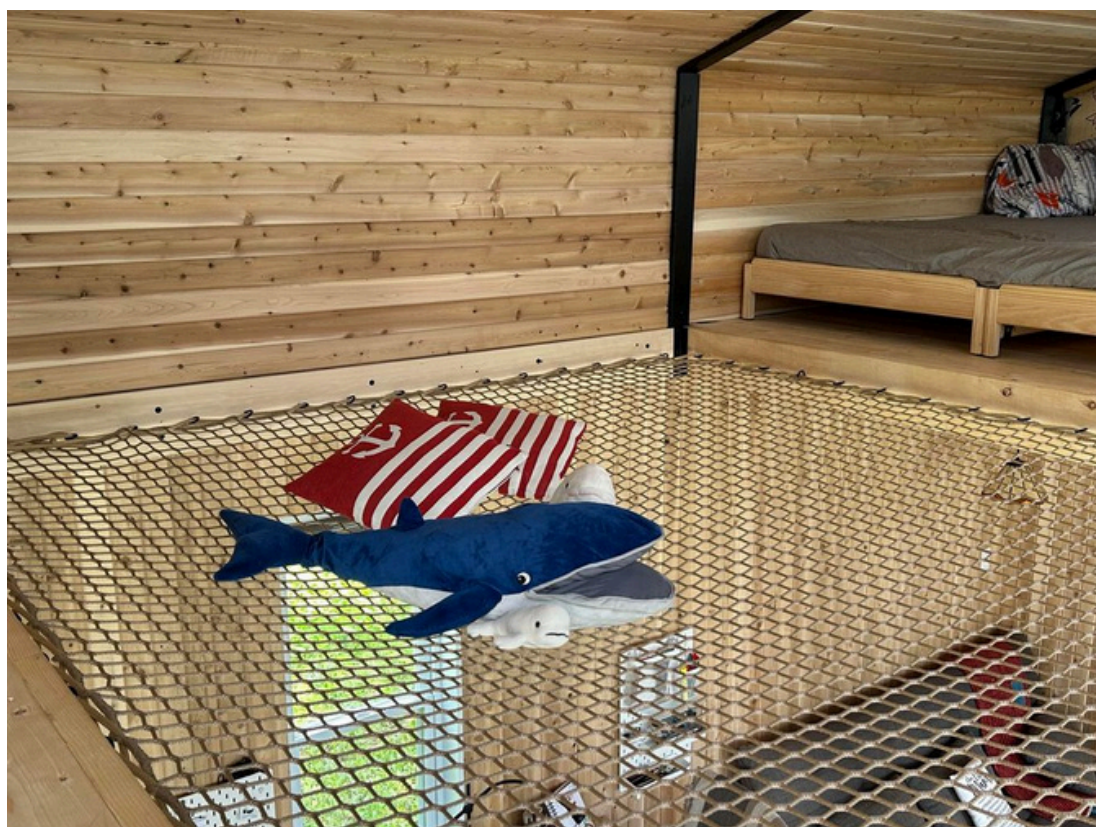

Filet mezzanine 45mm, camel



Filet mezzanine 13mm, blanc (forme spéciale sur demande)



Filet mezzanine 13mm, blanc (forme spéciale sur demande)



Filet mezzanine 30mm, camel



Filet mezzanine 30mm, blanc